



## НОВЫЙ - SKL 1500

Винтовой компрессор

CVS разрабатывает и производит компрессоры, специально предназначенные для установки на грузовиках. Конструирование компрессоров выполняется в тесном сотрудничестве с нашими клиентами. Это гарантирует оптимальный продукт для вашего применения.

### Безмасляные винтовые компрессоры

Безмасляные винтовые компрессоры SKL 1 500 были специально разработаны для спецтехники, перевозящей сухие сыпучие продукты.



### Характеристики

- Высокие стандарты производства.
- Уникальная и надежная конструкция гарантирует высокую производительность в течении продолжительного срока эксплуатации
- Компактная и легкая конструкция для увеличения полезной нагрузки.

### Screw compressors with system

Объем нагнетаемого SKL1 500 воздушного потока в диапазоне от 770 до 1 640 м<sup>3</sup>/ч при скорости на приводном валу от 1000 до 2000 об/мин. Заново разработанная конструкция винтовых пар обеспечивает повышенную эффективность и низкую температуру нагнетаемого воздуха, вместе с низким уровнем шума.




### Преимущества

- Высококачественная и надежная конструкция гарантирует высокую производительность в течении длительного срока эксплуатации
- Малый вес.
- Широкий диапазон скоростей обеспечивает большую гибкость и максимальную производительность.
- 2,5 бар рабочее давление во всем диапазоне скоростей.
- Компактная конструкция для простоты установки.



## Размеры

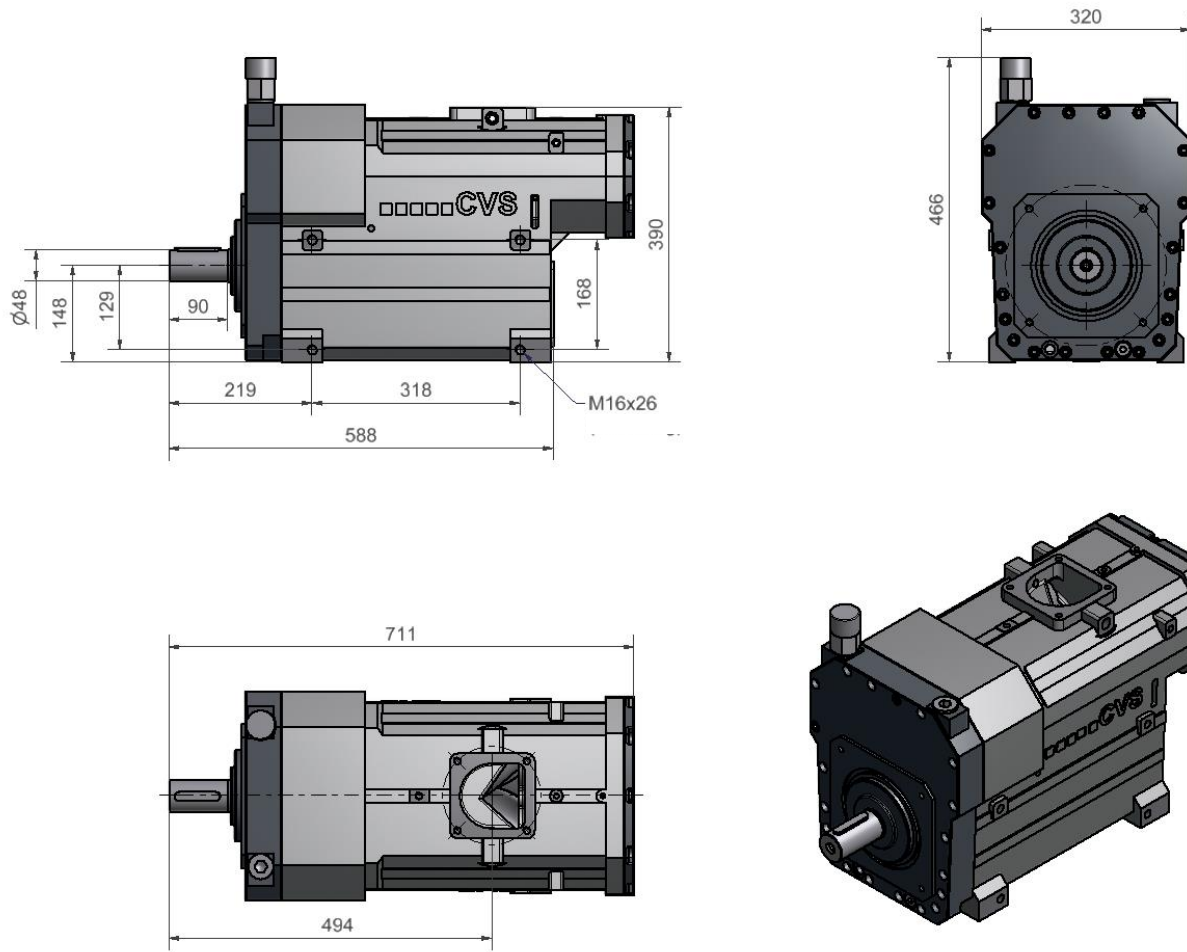

## Технические данные

		SKL 1500			
Скорость	об/мин	1000	1400	1600	2000
Объем потока при свободном нагнетании	м <sup>3</sup> /ч	770	1139	1301	1640
Объем потока при 2 бар изб	м <sup>3</sup> /ч	690	1063	1217	1560
Макс. давление	бар	2.5	2.5	2.5	2.5
Диапазон скоростей	об/мин	1000 – 2000			
Потребляемая мощность при 2 бар	кВт	41.0	57.5	66.0	85.0
Вес	кг	185			

Техническая информация может изменяться